

# Aanleverspecificaties.

Er gaat bij het aanleveren en verwerken van digitale bestanden nogal wat fout en soms zijn de gevolgen verstrekkend.

Om dit in de toekomst te voorkomen hebben BNO, Koninklijke KVGO en OPPO-MMBO deze richtlijn opgesteld waarmee de samenwerking tussen ontwerpers en de grafische industrie inzichtelijker wordt gemaakt.

Door de duidelijkheid die we hiermee verschaffen, zorgen we ervoor dat dagelijks onderlinge irritaties worden weggenomen en mogelijke onterechte claims jegens ontwerpers, prepressers en drukkers worden voorkomen.

Een ander voordeel van deze richtlijn is dat in het offertestadium alle partijen duidelijkheid verkrijgen over wat ze van elkaar kunnen verwachten.

## Aanleverspecificaties.

Waar moeten uw documenten aan voldoen.....

1. U kunt aanleveren in:

### **Certified PDF aan (bij voorkeur)**

Voor het maken van Certified PDF bestanden adviseren we u de volgende instellingen te gebruiken:

- SheetCmyk\_1v4, voor fullcolor drukwerk
- SheetSpotHiRes\_1v4, voor gebruik bij fullcolor drukwerk met steunkleur(en)

Deze jopoptions zijn te downloaden op de site van de ghent PDF Workgroup  
<http://www.gwg.org>



### InDesign (t/m versie CS5)

Alleen PC als er geen fonts worden gebruikt, anders Macintosh.

Complete Macintosh fonts (geen PC fonts) en ALLE afbeeldingen meesturen (pakket maken).

- Beelden dienen voldoende resolutie te hebben (minimaal 250 DPI bij eindformaat).

### Adobe Photoshop (t/m versie CS5): (niet geschikt voor tekstbestanden)

- 300 DPI
- CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet in CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan)
- Flattened (niet in lagen)
- \*.tiff, \*.eps, \*.jpg, \*.psd
- Indien van toepassing: denk aan de AFLOOP (3mm rondom)
- Elke pagina in een apart bestand

### Adobe Illustrator (t/m versie CS5):

- Lettertypen omzetten naar lettercontouren
- CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet in CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan)
- \*.ai, \*.eps
- Indien van toepassing: denk aan de AFLOOP (3mm rondom)
- Elke pagina in een apart bestand

## Microsoft Office

De pakketten Word, Excel etc. van Microsoft zijn geen DTP-programma's. Dit betekent dat deze bestanden niet geschikt zijn om drukklaar te maken. Het tweede nadeel van deze pakketten is dat zij geen lettertype-informatie meenemen als u uw bestanden transporteert. Hierdoor ontstaat verloop van teksten in pagina's wat zeer vervelend kan zijn. De foto's die in het document worden meegeleverd zijn van beeldschermkwaliteit. Het meeste hiervan is op te lossen door er een pdf van te maken, dan zal de tekst niet meer verlopen en kan het zodanig in onze dtp-programma's worden aangepast, zodat drukken mogelijk is.

2. Om drukwerk goed te kunnen snijden, is er 3 mm afloop nodig aan alle zijden.

3. Stans of Rillijnen:

In aangeleverde pdf- en of -bestanden de stanslijnen op overdruk zetten. De kleur van de stans- of rillijnen in het document aangeven met de naam STANS of stans, RILLIJN of rillijn, deze meesturen als steunkleur, geen proceskleuren gebruiken voor de stans of rillijnen

4. Altijd een print sturen.

De print en het document moeten hetzelfde zijn. Als wij geen print hebben kunnen wij niets controleren. Dit is voor risico van de klant.

5. Let op dat u geen onnodig grote bestanden aanlevert, dit kan fouten veroorzaken. Geïmporteerde afbeeldingen op 100% en 300 DPI (indien van toepassing). Geen overbodige bestanden of mappen meesturen.

6. Het versturen per post of koerier is geheel op eigen risico; CD/DVD of USB stick kunnen in de post beschadigen.

7. Indien bestanden niet drukklaar worden aangeleverd, zullen wij in overleg met u naar een oplossing zoeken.


Deze richtlijnen zijn ook als PDF te downloaden van de website van BNO, Koninklijke KVGGO en OPPO-MMBO.

## Formaat van de Koelzetr type L.

De Koelzetr heeft vier verschillende zijden voor bedrukking.


De afmetingen van deze zijden zijn;

1. 100 x 230 mm.
2. 100 x 100 mm.
3. 100 x 230 mm.
4. 50 x 145 mm. (twee maal)

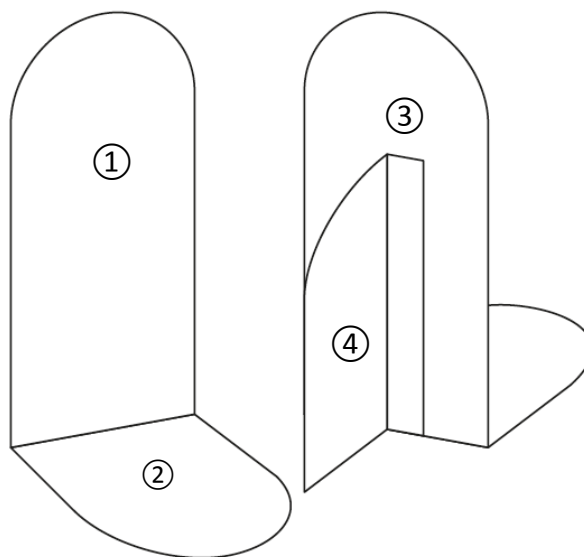

De Koelzetr worden in full colour bedrukt. (CYMK)

Als ② wordt voorzien van viltkarton kan deze eenzijdig bedrukt worden in 1 kleur zeefdruk. Diverse stansvormen zijn mogelijk.

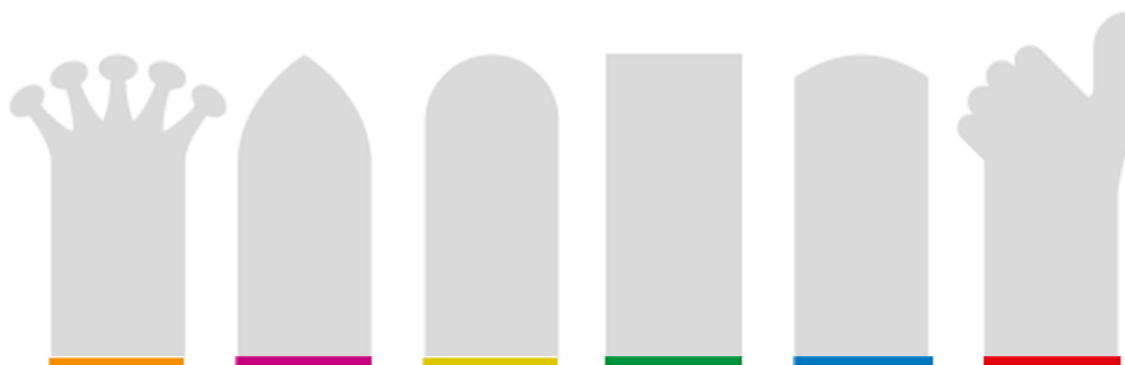


## Formaat van de Koelzetr type U.

De Koelzetr heeft verschillende zijden voor bedrukking.

De afmetingen van deze zijden zijn;

1. 100 x 230 mm.
2. 100 x 130 mm.
3. 55 x 180 x 190 mm.
4. 55 x 180 x 190 mm.
5. ½ Onderkant.
6. ½ Onderkant.

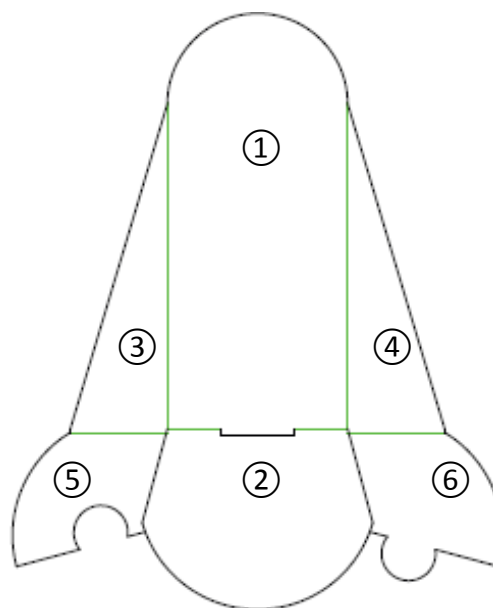

De Koelzetr worden in full colour bedrukt. (CYMK)

Diverse stansvormen zijn mogelijk. Kijk gerust eens op onze website voor alle mogelijkheden.



[WWW.KOELZETR.NL](http://WWW.KOELZETR.NL)